



KROMA Crackle convient à une grande variété d'usages artistiques et peut être appliqué sur plusieurs surfaces, flexibles ou rigides. Celles-ci comprennent le papier, le métal, le tissu et le bois. ....

## Contactez-nous

.....

*sans frais 1-888-669-4030*  
*info@kromacrackle.com*  
*www.kromacrackle.com*



 trouvez-nous sur facebook

 cherchez-nous sur pinterest

*Créez d'éclatantes textures avec KROMA Crackle*

# KROMA

## crackle

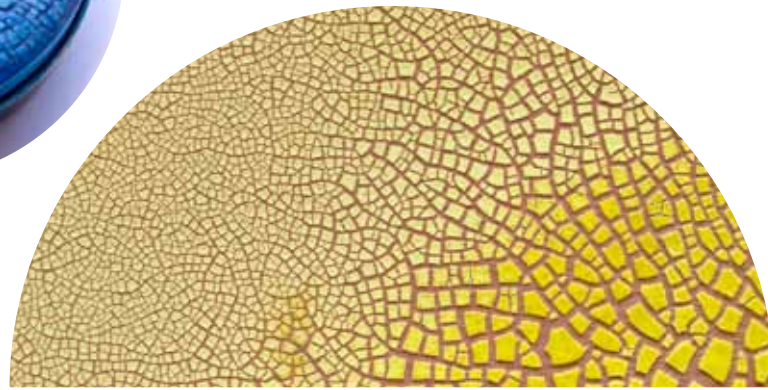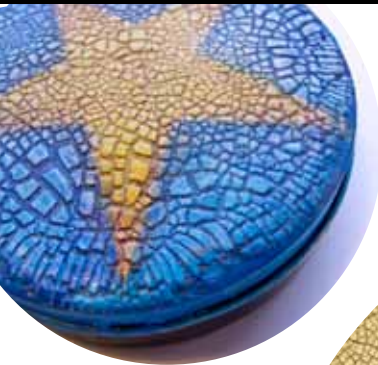

**Fabriqué au Canada par les industries KROMA** 1649 rue Duranleau  
 Granville Island  
 Vancouver,  
 Colombie Britannique  
 V6H 3S3  
 Canada





## Comment utiliser KROMA crackle

1



Commencez par peindre la surface de votre choix avec une peinture acrylique. Laissez sécher. Cette couleur apparaîtra dans l'espace entre les fissures.


2



Avec un couteau à peinture, appliquez une couche de Kroma Crackle d'au moins 1mm d'épaisseur.

**Plus la couche est épaisse, plus les fissures seront larges.**

3

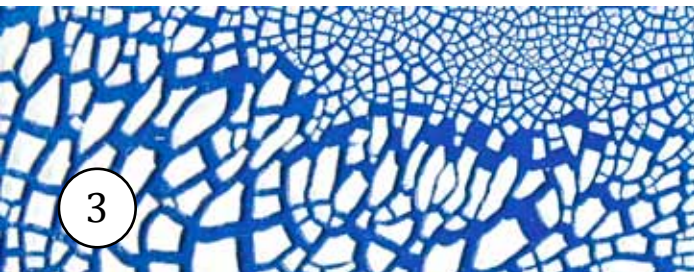

Laissez sécher complètement. Ceci pourrait prendre de 1 à 3 jours, selon l'épaisseur appliquée. Lorsqu'appliqué directement, Kroma Crackle séchera pour former une couche texturée de couleur blanche.

Pour obtenir une surface durable et flexible, couvrez vos projets complétés d'un scellant acrylique.

## Faites brasser les choses!

*Une source inépuisable de variations et de subtilités! Une fois séché, Kroma Crackle pourra être coloré à l'aide de peintures acryliques en utilisant des techniques de glacis ou de brossage à sec.*

Vous pouvez aussi mélanger une toute petite quantité de peinture acrylique avec Kroma Crackle avant son application, ou peindre par dessus la couche de Crackle après avoir scellé et laissé sécher le tout.

**Jouez** avec les épaisseurs et les agencements de couleurs. Créez des impressions de sécheresse désertique, de peinture délabrée, de cuir vieilli ou de peau de dinosaure!

**Combinez** différentes nuances de Crackle coloré et tourbillonnez sur un fond multicolore. Vous pouvez aussi couvrir le Crackle coloré d'une couche de peinture acrylique diluée. Essayez un brossage à sec avec une couleur métallique pour une touche un peu plus dramatique.

## Pour des résultats rapides


Pour créer une texture craquée et raboteuse avec un contour fissuré, utilisez la technique **DeMented Derma** de **Michael DeMeng**. Vous arriverez instantanément à cet effet unique en utilisant un instrument à chaleur pour accélérer le temps de séchage. Ceci convient particulièrement bien aux projets 3D.

1



Après avoir peint votre surface, appliquez une couche de colle blanche liquide (colle PVA).

2

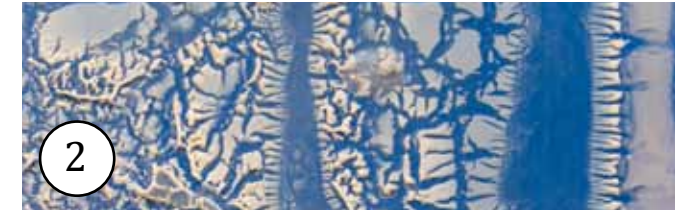

Une fois que la colle est sèche, appliquez une couche généreuse de Kroma Crackle et faites sécher avec un instrument à chaleur. Plus la couche de Crackle est épaisse, plus la texture sera raboteuse.

3

Lorsque le tout sera sec, ajoutez de la couleur à votre nouvelle texture en utilisant des techniques de glacis ou de brossage à sec.

